



Napájení dvojicí vyměnitelných alkalických AA baterií s výdrží až 5 let




Technologie Thermoptek™ - Kombinace fotoelektrické a teplotní detekce požáru



Velké testovací tlačítko pro ověření funkčnosti hlásiče a stavu nabití baterie



Funkce Smart Silence™ - Dočasné utišení signalizace při falešném poplachu



Funkce Sleep Easy™ - Dočasné utišení signalizace při vybití baterie na dobu 8 hodin; funkci lze použít až 10x



Výkonné LED nouzové světlo pro osvětlení únikové cesty v případě poplachu



Schválen pro použití v karavanech a obytných vozech



Certifikován v souladu s evropským standardem ČSN EN14604:2005 +AC:2008




Záruka 5 let



22
1116
EN 14604:2005+AC:2008
SmokeAlarm Devices
FSTDOP21006



22
0832
EN 14604:2005+AC:2008
SmokeAlarm Devices
FSTDOP21007

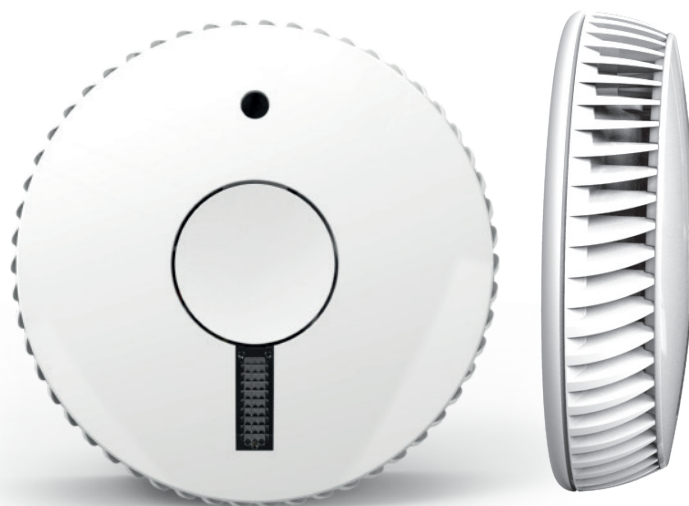

Technická specifikace

Napájení	2x alkalická baterie 1.5V DC
Technologie detekce	Fotoelektrická
Zvuková signalizace	85dB (3 m) + 1x LED
Montáž	Na strop / zeď
Provozní teplota	+4 °C až +38°C
Provozní vlhkost	≤ 90% RH, nekondenzující
Skladovací teplota	-20 °C až +60 °C
Skladovací vlhkost	≤ 93% RH, nekondenzující
Materiál	ABS, UL94 VO, samozhášivý
Záruka	5 let
Max. počet zařízení	-
Pracovní frekvence	-
Dosah signálu	-
Certifikace	ČSN EN 14604:2005, CE
Rozměry	Ø118,1 x 31,5 mm
Hmotnost	189 g včetně baterií